DARAMIS

Modern tükrök LED világítással minden belső térbe.

Digitális óra panel

Üzemeltetési / összeszerelési útmutató

Digitális óra panel

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK

- Megjeleníti az aktuális időt.

TERMÉKLEÍRÁS

Elhelyezés szögletes tükrökhöz	A tükör jobb vagy bal alsó része.
Elhelyezés kerek tükrökhöz	A tükör alsó részének közepén.
Méretek	4,8 x 1,5 cm
Teljesítményfelvétel	~ 6 W
A komponens tápellátása	12-24 V DC
A tápegység bemeneti feszültsége	230 V AC
A tápegység kimeneti feszültsége	12-24 V DC (a LED típusától függően)

DIGITÁLIS ÓRA VEZÉRLÉSE

1. A tükör tápellátásának csatlakoztatása után a digitális óra LED kijelzője a gombbal megvilágosodik.
2. Ha be szeretné állítani az időt a LED kijelzőn, tartsa lenyomva a gombot (~ 6 másodpercig), amíg villogni nem kezd. Amint villogni kezd, belép a LED kijelző beállításaiba.
3. Az első lépésben az időformátumot (12/24) állítja be a gomb egyszerű megnyomásával.
Az időformátum kiválasztása után hagyja a gombot nyugalmi állapotban (~ 6 másodpercig). A LED kijelző automatikusan átvált, és villogni kezd az óra beállítására szolgáló rész. A gomb ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt óraszámot.
A percek beállításához hagyja ismét nyugalmi állapotban a gombot (~ 6 másodpercig). A LED kijelző automatikusan átvált, és villogni kezd a percek beállítására szolgáló rész. A gomb ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt percértéket. 
4. Az idő beállítása után hagyja a gombot nyugalmi állapotban, a beállítások mentésre kerülnek.

Ajánlott csatlakoztatási lehetőségek a tükör elektromos hálózathoz való csatlakoztatásához

1. lehetőség:

A tükör LED világításának és a digitális órának az elektromos hálózatra csatlakoztatása érintőkapcsoló/szenzoros kapcsoló választása esetén.

Ha a tükörhöz más kiegészítő komponenst választott, annak bekötési rajzát az adott komponens útmutatójában találja.

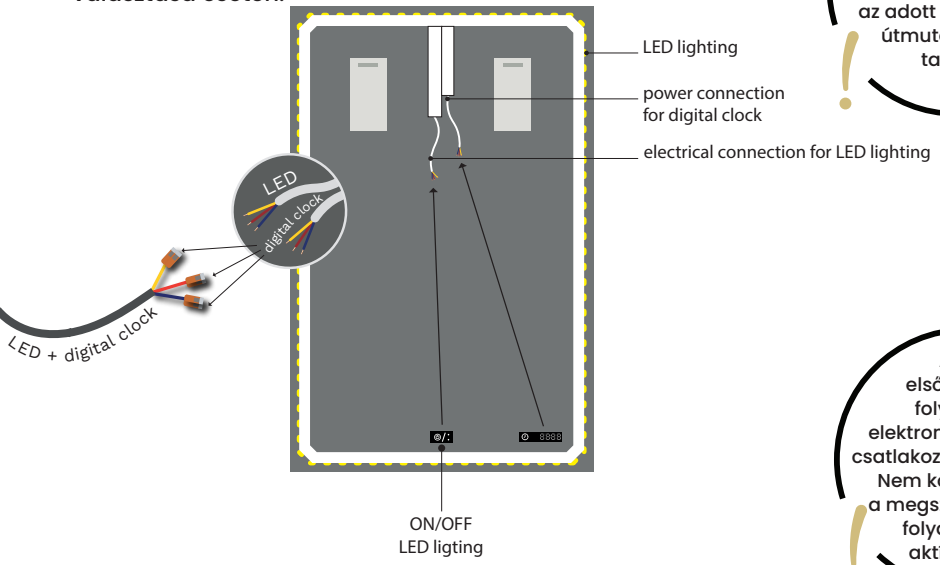

Az óra elsődlegesen folyamatos elektromos hálózatra csatlakoztatásra szolgál. Nem kapcsolható ki a megszokott módon, folyamatosan aktív marad.

2. lehetőség:

A tükör LED világításának és a digitális órának az elektromos hálózatra csatlakoztatása külső kapcsoló választása esetén.

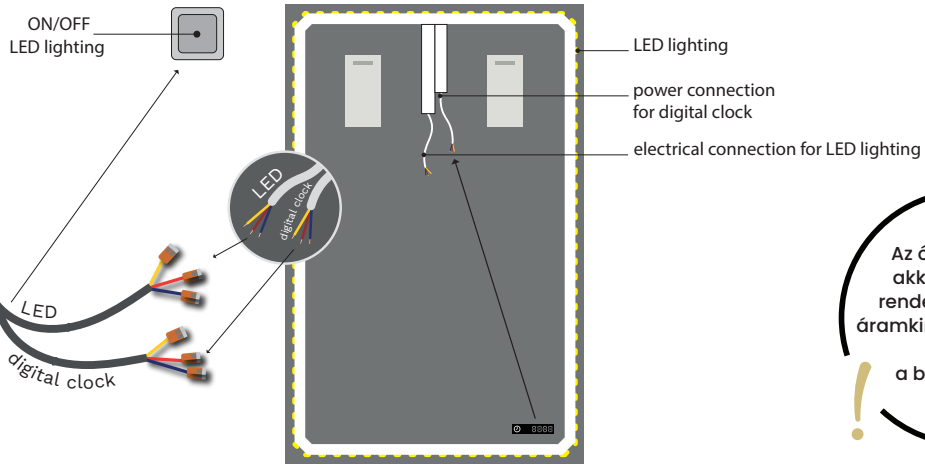

Az óra beépített akkumulátorral rendelkezik, amely áramkimaradás esetén megőrzi a beállításokat.

Minden komponens saját útmutatóval rendelkezik, amely tartalmazza a bekötési rajzot.



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

eladó:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Cseh Köztársaság
Cégjegyzégszám: 29460522
Adószám: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

gyártó:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Cégjegyzégszám: 10888560

www.daramio.hu