DARAMIS

Modern tükrök LED világítással minden belső térbe.

Tükrök
LED világítással

Üzemeltetési / összeszerelési útmutató

Tartalom

Paraméterek 2
Mire lesz szükséged?..... 3
Biztonsági megjegyzések 4
Mielőtt elkezdené az összeszerelést 5
Szerelés..... 6
Fúrás 7
A tükör felakasztása és csatlakoztatása 8
Tisztítás és karbantartás 11

1

Minden tükörnek különböző paraméterei vannak a kiválasztott komponenseknek megfelelően. Az alábbiakban felsoroljuk az összes kínálatban lévő tükör paramétereit.

Paraméterek

Paraméterek

LED szín	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K
	· Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K
	· Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K
	· Dual (CCT COB LED): 2700-6500K
	· RGB+CCT (COB)
Fényerősség	· Basic LED: 950-1020 lm (a LED színe szerint)
	· Power LED (COB): 1300 lm
	· Philips LED: 2000 lm
	· Dual (CCT COB LED): 1200-1300 lm (a beállított LED színe szerint)
	· RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (a beállított LED színe szerint)
LED-ek száma	· Basic LED: 120/m
	· Power LED (COB): 480/m
	· Philips LED: 70/m
	· Dual (CCT COB LED): 608/m
	· RGB+CCT (COB): 840/m
Teljesítményfelvétel	~ 170 W
A komponens tápellátása	230 V AC
A tápegység bemeneti feszültsége	230 V AC
A tápegység bemeneti feszültsége	12 - 24 V DC (a LED típusa szerint)
A készlet tartalmazza	Szerelési tartozékok
Fogyasztás	9,6 - 18 W/m (a LED típusa szerint)
Védettség	IP44 (a konfigurációtól függően), Philips LED választása esetén: IP20
Az üveglap vastagsága	4 mm
Tükör vastagsága	28 mm
Garancia	2 év

2

Az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Mire lesz szükséged?

① Egy ceruza

② Mérő vagy vonalzó

③ Vízmérték

④ Tiplik (a csomag része)

⑤ L alakú kampók (a csomag része)

⑥ Fúrógép, fúrószár és fogó

⑦ WAGO csatlakozók

· **Javasoljuk, hogy a felszerelés két személy végezze.**

Az utasítások be nem tartása a reklamáció elutasítását vonhatja maga után.

3

Az összeszerelés során legyen fokozottan elővigyázatos.

Biztonsági figyelmeztetés

Vigyázat, üveg!

Az összeszerelés során ügyeljen a tükör széleire és sarkaira. A védőelemeket csak összeszerelés után távolítsa el.

Törékeny!

A tükör törékeny. Javasoljuk, hogy legalább két felnőtt végezze el az összeszerelést.

Tűzveszély!

A LED-es világítás hosszú távú használata okozhatja hogy a LED szalag nagyon felforrósodik. Ne hagyjon gyúlékony tárgyat a tükör közelében. A világítással rendelkező tükrök csak nem gyúlékony felületre szerelhetőek fel vagy alacsony lángterjedési értékű felületre.

Égési sérülés veszélye!

Ne érintse meg a világítást, mert nagyon forró lehet.

Magasfeszültség!

Az elektromos szerelés csatlakoztatását szakképzett személynek kell elvégeznie.

4

Ne helyezze a tükröt kemény felületre, mert megsérülhet. Mindig puha felületre helyezze.

Mielőtt elkezdené az összeszerelést

1. Óvatosan csomagolja ki a tükröt egy puha felületen.
2. Kérjük, biztosodjon meg róla, hogy megrendelésének minden alkatrésze kézbesítve volt.
3. Helyezze a tükröt puha felületre, pl. törölközőre.
4. Távolítsa el a védőelemeket a tükör sarkairól, és ellenőrizze, hogy a tükör sarkai nem sérültek-e.
5. Távolítsa el a védőfóliát, és ellenőrizze, hogy a tükör felülete nem sérült-e semmilyen módon.
6. Ellenőrizze, hogy a tükör nem sérült-e semmilyen módon.

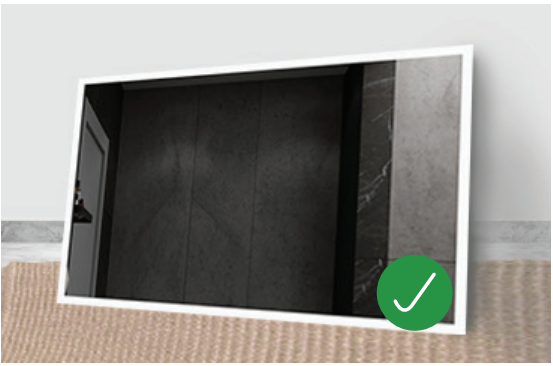

Sérülés esetén forduljon hozzánk. Ne szereljen fel sérült tükröt.
A sarkok ellenőrzése után helyezze vissza a védőelemeket és szerelje fel velük.
Csak a tükör falra szerelése után távolítsa el.

5

Szerelés

A falra rajzolt pontok közötti távolságnak meg kell egyeznie a tükörre ragasztott tartókampók távolságával.

1 Először mérje meg a távolságot a tükör hátulján lévő két ragasztott fogantyú között.

2 Jelölje meg azokat a helyeket, ahol lyukakat szeretne fúrni a falon, és ellenőrizze még egyszer, hogy a köztük lévő távolság megegyezik-e a fogantyú között mért távolsággal.

3 Ellenőrizze, hogy azokon a helyeken, ahol a lyukakat fúrja, nincs-e víz- vagy egyéb csövek, illetve elektromos vezetékek áthaladása. Ellenkező esetben válasszon másik helyet a rögzítésre.

! A tükröt csak az erre szánt tartókampókra akassza fel.

! Ne akassza fel a tükröt a bútorra és a mennyezetre.

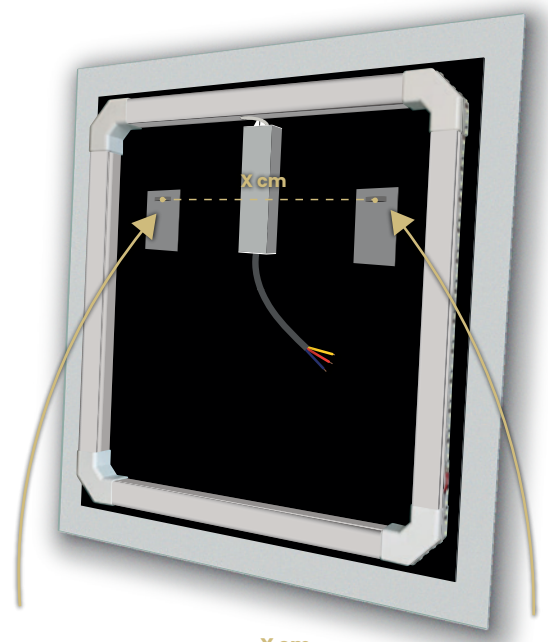

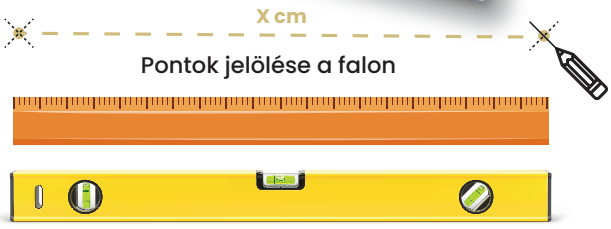

Pontok jelölése a falon

6

Amire szüksége lesz:

· Fúrószár
· Dübelek
· L alakú horgok

Fúrás

1 Fúrjon lyukakat a falba a megjelölt helyeken, és helyezze be a dübeleket. Ha gipszkartonba szeretne fúrni, kérjük, használja az erre szánt tiplit (nem tartalmazza a csomag).

2 Csavarja be a horgokat a tiplikbe úgy, hogy az ívelt rész körülbelül 30 mm-re legyen a faltól.







7

A tükör felakasztása és csatlakoztatása

Kapcsolat

! Az elektromos berendezéssel végzett munka során be kell tartani a biztonsági eljárásokat.

· Mielőtt a tükröt elektromos hálózatra csatlakoztatná, gondosan ellenőrizze az energiacímkét, amely a tükör hátulján található. A hálózatnak meg kell felelnie a címkén szereplő információknak.

! A tükröt csak szakképzett személy csatlakoztathatja.

· A tükör fényforrása és egyéb alkatrészei nem cserélhetők.

· A készlet nem tartalmaz sorkapcsot.

· Az áramkört, amelyhez a tükröt csatlakoztatjuk, maradékáram-védőkapcsolóval (RCD) kell felszerelni.

1 Mielőtt csatlakoztatná a tükröt az elektromos hálózathoz, kapcsolja ki a biztosítékokat.

2 Dugja be a sorkapocsba.

3 Kapcsolja be a biztosítékokat.

Ajánlott csatlakoztatási lehetőségek a tükör elektromos hálózathoz való csatlakoztatásához

1. lehetőség:

A tükör LED világításának az elektromos hálózatra csatlakoztatása érintőkapcsoló/szenzoros kapcsoló választása esetén.

Ha a tükörhöz kiegészítő komponenst választott, annak bekötési rajzát az adott komponens útmutatójában találja.

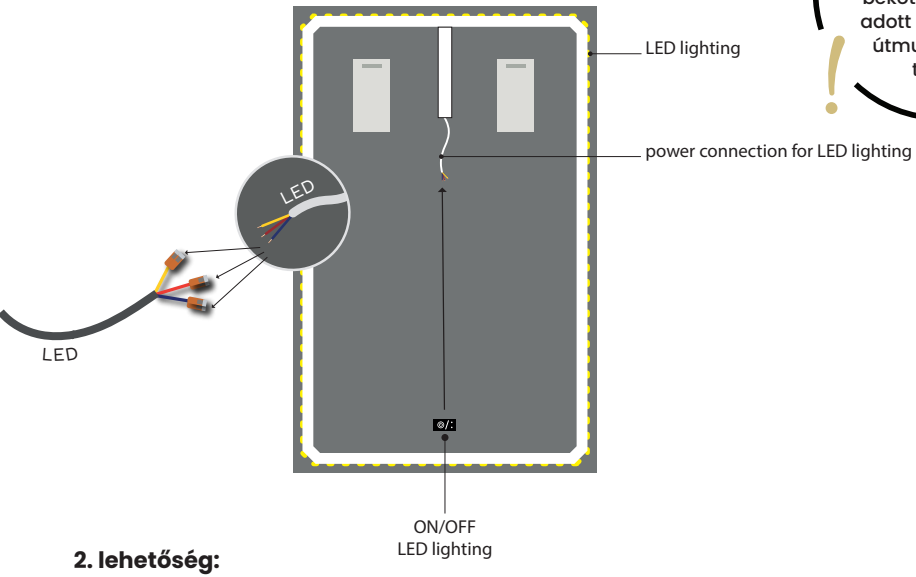

2. lehetőség:

A tükör LED világításának az elektromos hálózatra csatlakoztatása külső kapcsoló választása esetén.

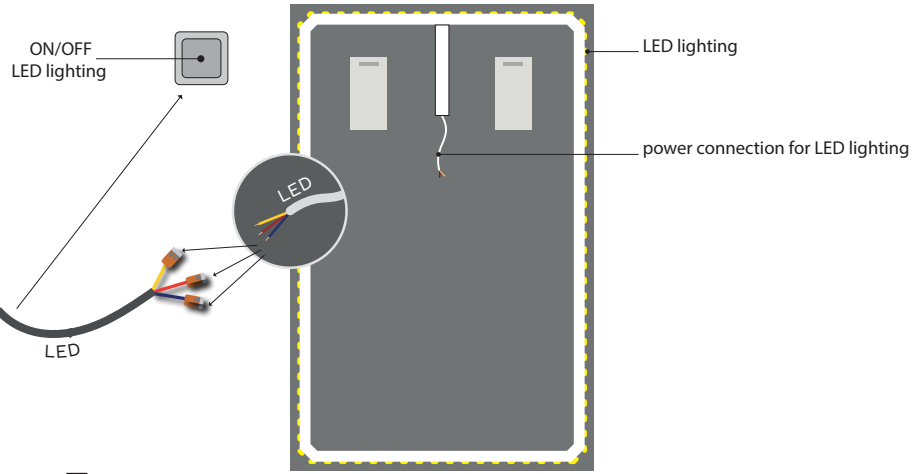

Minden komponens saját útmutatóval rendelkezik, amely tartalmazza a bekötési rajzot.

Felfüggesztés

1. Győződjön meg arról, hogy a tükör megfelelően van felhelyezve a kampókra.
2. Ezután lassan akassza fel a tükröt.
3. A tükör felakasztása után eltávolíthatja a megmaradt védőelemeket a tükör felületéről és sarkairól.

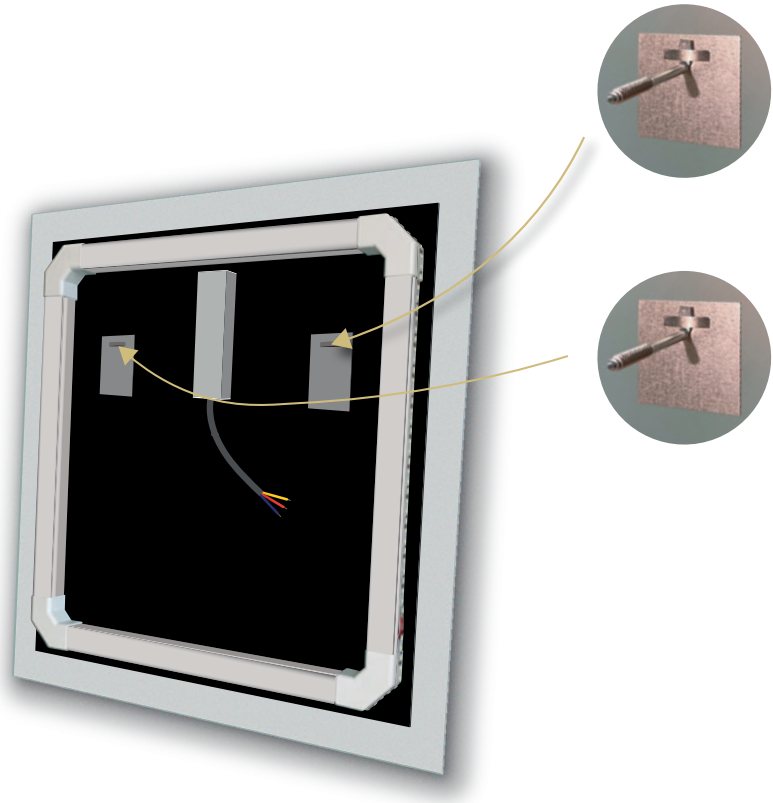

8

Tisztítás és karbantartás

1 **Oldószerrel távolítsa el a megmaradt védőfóliát a tükörről.**

2 **Az üvegfelületek napi ápolásához csak erre a célra tervezett termékeket vagy mikroszálas kendőt használjon.**

3 **Ne tisztítsa az üveget agresszív (szilikon vagy savas) tisztítószerekkel, amelyek károsíthatják az üvegfelületet.**

Minden ezzel a szimbólummal megjelölt termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (a 2012/19/EU irányelv értelmében OEEZ), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy hulladékeszközét a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre viszi. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. Az ilyen gyűjtőhelyek elhelyezkedésével és feltételeivel kapcsolatos további információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

eladó:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Cseh Köztársaság
Cégjegyzégszám: 29460522
Adószám: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

gyártó:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Cégjegyzégszám: 10888560

www.daramio.hu