DARAMIS

Modern tükrök LED világítással minden belső térbe.

Tükörfűtés

Üzemeltetési / összeszerelési útmutató

Tükörfűtés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- A fűtőszőnyeg megakadályozza a tükör párásodását, és a középső részt mindig jól láthatóvá teszi.
- A fűtőszőnyeg a beépített érintőgomb segítségével kapcsolható be.

SPECIFIKÁCIÓK

Elhelyezés	A tükör közepén
A fűtőszőnyeg mérete	A fűtőszőnyeg mérete a tükör méretéhez igazodik, mindig a lehető legnagyobb méretet választjuk.
A fűtőszőnyeg érintőgombjának elhelyezése	A tükör alsó részének közepén.
Teljesítményfelvétel	~ 1,5-2,5 W/dm2
A komponens tápellátása	230 V AC

A FŰTŐSZŐNYEG VEZÉRLÉSE

1. A tükör áramhoz csatlakoztatása után a fűtőszőnyeg érintőgombja fehéren világítani kezd.

2. A gomb rövid megnyomásával/érintésével bekapcsolja a fűtőszőnyeg fűtését, a gomb pirosan kezd világítani.

3. A párásodás körülbelül két percen belül csökkenni kezd, öt perc után a tükör teljesen tiszta lesz.

4. A manuális vezérlésnek köszönhetően a fűtés teljes mértékben az Ön kezében van; felmelegedés után elegendő azt a gomb ismételt megnyomásával kikapcsolni.

Ajánlott csatlakoztatási lehetőségek a tükör elektromos hálózathoz való csatlakoztatásához

1. lehetőség:

A tükör LED világításának az elektromos hálózatra csatlakoztatása érintőkapcsoló/szenzoros kapcsoló választása esetén.

Ha a tükörhöz más kiegészítő komponenst választott, annak bekötési rajzát az adott komponens útmutatójában találja.

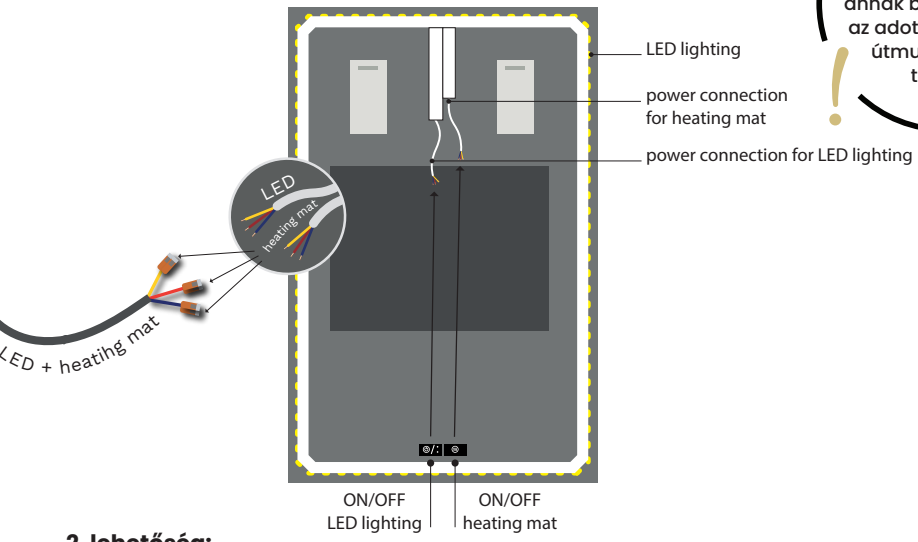

2. lehetőség:

A tükör LED világításának az elektromos hálózatra csatlakoztatása külső kapcsoló választása esetén.

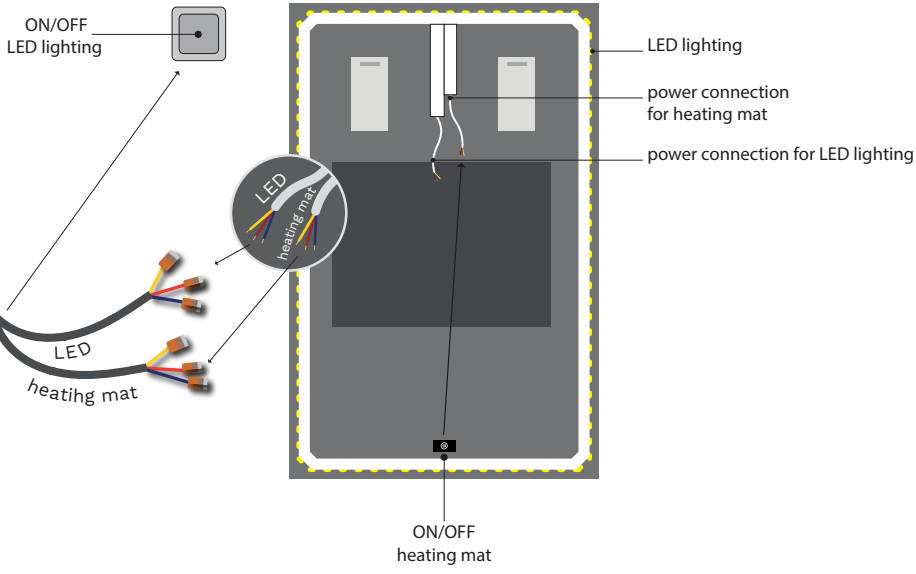

Minden komponens saját útmutatóval rendelkezik, amely tartalmazza a bekötési rajzot.

Ajánlott csatlakoztatási lehetőségek a tükör elektromos hálózathoz való csatlakoztatásához

3. lehetőség:

A tükör LED világításának és a fűtőszőnyegnek az elektromos hálózatra csatlakoztatása külső kapcsoló választása esetén egyetlen tápkábelen.

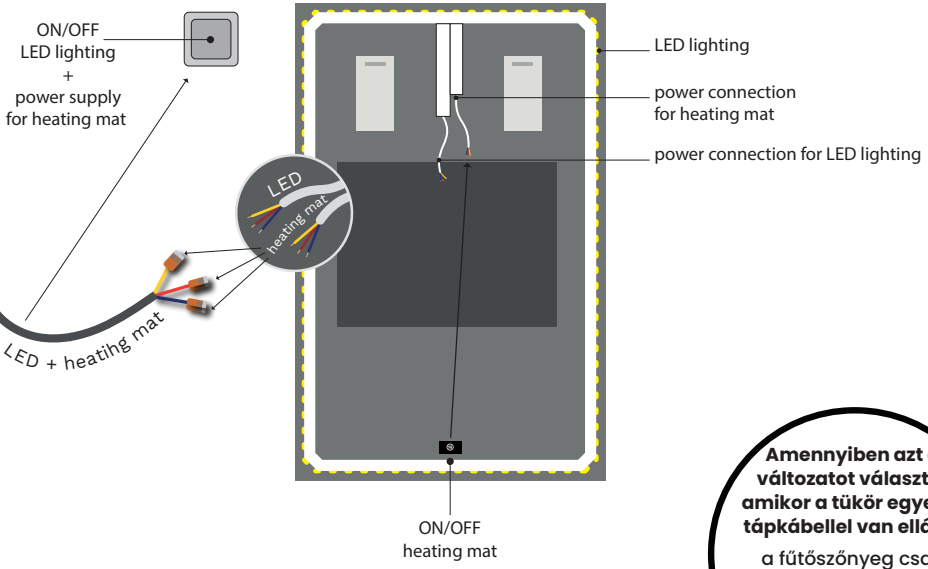

Amennyiben azt a változatot választja, amikor a tükör egyetlen tápkábellel van ellátva:

a fűtőszőnyeg csak a LED világítás külső kapcsolóval történő bekapcsolása után kapcsolható be.

Minden komponens saját útmutatóval rendelkezik, amely tartalmazza a bekötési rajzot.



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

eladó:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Cseh Köztársaság
Cégjegyzégszám: 29460522
Adószám: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

gyártó:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Cégjegyzégszám: 10888560

www.daramio.hu